

## Инструкция по применению изделий профильных из поливинилхлорида для наружной отделки зданий (виниловый сайдинг и комплектующие) «Ю-Пласт Бел»

### Применение панелей сайдинга «Ю-Пласт Бел» и комплектующих.

Панели винилового сайдинга «Ю-Пласт Бел», как правило, предназначены для прямолинейной горизонтальной установки на стены здания.

**Начальная планка** используется для крепления нижнего ряда панелей сайдинга и после окончания монтажа остается невидимой.

**J-планка** — применяется для окантовки вертикальных срезов, служит как направляющая для софитов, также используется в качестве начальной планки при монтаже сайдинга серии «Стоун-Хаус»

**J-фаска, ветровая планка** - применяются для отделки карнизов кровли.

**Наличник** - используется при окантовке дверных и других проемов.

**Н-планка (соединительная)**, применяется при невозможности монтировать панели сайдинга внахлест.

**Околооконная планка** применяется для декоративной отделки проемов.

**Наружный угол** используется для крепления сайдинга на внешних углах здания.

**Внутренний угол** - для крепления сайдинга на внутренних углах. Также применяется на стыке подшивки вертикальной стены фронтона и нижней части выступающей крыши.

**Завершающая планка** - применяется для завершения установки панелей. Места установки завершающей планки: под карнизом, с околооконной планкой.

**Сливная планка** служит для отвода дождевой воды от фундамента.

**Софит** - панель для отделки нижней части карнизов. Применяется для вентиляции подкровельного пространства и поддержания необходимого микроклимата. Выпускается как с частичной, полной перфорацией, так и без нее.

### МОНТАЖ

**Монтаж сайдинга начинается с установки начальных планок, затем монтируются все остальные отделочные планки (кроме завершающих). После этого монтируются панели сайдинга «Ю-Пласт Бел» и софиты. Завершается монтаж установкой завершающих планок.**

Производить установку и распил сайдинга только при плюсовых температурах и оставлять зазор между планками и торцами панелей 5 мм.

Для монтажа сайдинга рекомендуется использовать обрешетку из металлопрофиля.

Обрешетку нужно прибивать вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга или 50-60 см при использовании системы утепления Ю-Пласт ФАСАД.

Осуществляя монтаж сайдинга, помните, что панель должна иметь свободный ход, а центр гвоздя должен быть расположен в середине перфорированного отверстия.

Не прибивайте слишком плотно сайдинг. Оставьте расстояние примерно 1,0-1,5мм между краем шляпки гвоздя (самореза) и панелью. Для крепления сайдинга используйте оцинкованные либо изготовленные из алюминия саморезы или гвозди.

Перед монтажом сайдинга установите все необходимые комплектующие.

Установку сайдинга следует производить горизонтально, снизу вверх.

### При монтаже сайдинга «Стоун-Хаус» следует учесть:

При установке первой панели нижний элемент крепления (шип) необходимо срезать, и вставить панель в J-планку, которая используется как в начале установки сайдинга, так и при завершении монтажа.

При монтаже сайдинга «Стоун-Хаус» обязательна установка пароизоляционной пленки и ветро-влагозащитной пленки при использовании утеплителя.

Если панели будут монтироваться без утеплителя, то применяется только ветро-влагозащитная пленка.

В случае, если длина стены превышает 8-9 метров (больше 3 панелей сайдинга коллекции «Стоун-Хаус»), то рекомендуем установку соединительных элементов в виде двух J-планок.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ «Ю-Пласт Бел»

1. Хранить изделие только в фирменной упаковке «Ю-Пласт Бел».
2. Изделие должно храниться в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов, обеспечивающих предохранение профилей от загрязнения, деформации и механических повреждений. Температура хранения не должна превышать  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 65%
3. Пачки изделий должны храниться на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Не допускается свисание свободных концов изделий.
4. Распаковку изделий следует производить при температуре не ниже  $15^{\circ}\text{C}$ .
5. В процессе эксплуатации, загрязнения на сайдинге необходимо удалять с применением нейтральных моющих средств. Не допускается применение абразивных чистящих средств.
6. При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1 (один) метр.
7. Категорически запрещается хранить продукцию на открытом пространстве под прямыми солнечными лучами без циркуляции воздуха.

### ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ ООО «Ю-Пласт Бел»

Транспортировать продукцию допускается крытым автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова.

В случае перевозки продукции без упаковки необходимо складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх и между панелями следует положить материал, предотвращающий повреждение лицевой стороны.

При загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом. Упаковки с аксессуарами и блок-хаусом необходимо размещать сверху.

Упаковки должны быть надежно закреплены по всей длине и защищены от перемещения. Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

### Сайдинг и комплектующие могут иметь незначительные расхождения в цвете или длине.

На одну стену рекомендуется использование продукции только из одной партии, т. к. изделия из разных партий могут иметь незначительные отличия в оттенке. Номер партии смотреть на упаковке.

Дата изготовления:

Группа горючести Г2 (умеренно горючие), группа воспламеняемости В3 (легковоспламеняемые), дымообразующая способность Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), токсичность продуктов горения Т2 (умеренно опасные)

### ВНИМАНИЕ!

Претензии по качеству принимаются только до начала монтажа!

Товар принимается к возврату упакованным, в количестве кратном упаковке.

Наличие вкладыша – обязательно.


ООО «Ю-Пласт Бел» Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Курганы, ул. Беговая, д. 1, корп. 1, ком. 6, Тел./Факс +375 17 242-92-20, +375 17 242-92-21



u-plast.by  
u-plastby.ru


## ВАЖНО!

При монтаже предусмотреть вентиляционный зазор: **30-50мм** между САЙДИНГОМ и НЕСУЩЕЙ СТеной либо УТЕПЛИТЕЛЕМ.

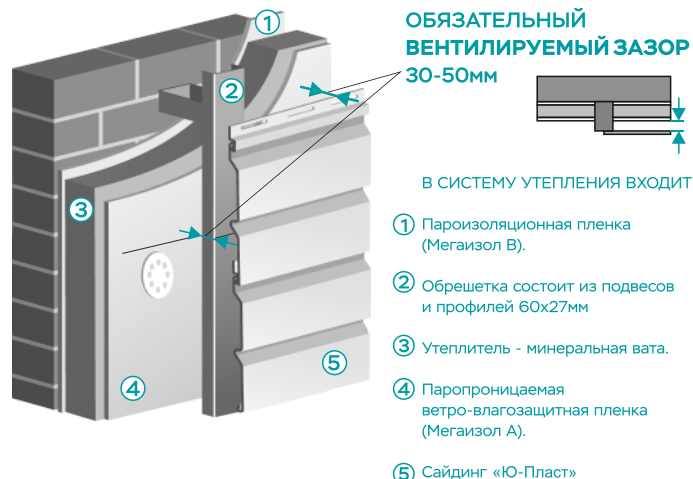


### ВАРИАНТЫ ПРАВИЛЬНОГО И НЕПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА (ПРИБИВАНИЯ) ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

Виниловый сайдинг прикручивают так, чтобы не препятствовать его линейному расширению-сжатию. Для этого нужно всегда оставлять зазор в 5-6 мм между торцевой кромкой панели сайдинга и Н и J-планками, уголками или другими деталями фурнитуры. При монтаже панелей в холодную погоду тепловой зазор следует увеличить до 9-10 мм.

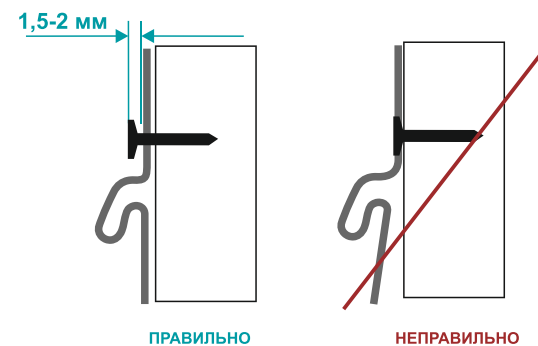

Не крепите сайдинг слишком плотно к обрешетке! Не зажимайте саморезы до конца! Оставляйте зазор приблизительно 1,5-2 мм между шляпкой самореза и виниловой панелью. Это необходимо для свободного расширения-сжатия и предотвращения коробления обшивки.

### ВАРИАНТЫ ПРАВИЛЬНОГО И НЕПРАВИЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ САМОРЕЗА

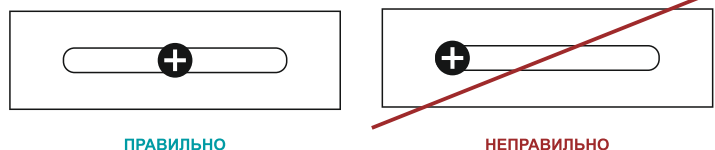

Саморезы надо вкручивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не с краю - это может впоследствии привести к неправильному линейному расширению панели и аксессуаров сайдинга. Вкручивать саморезы необходимо с шагом 30-40 см. После вкручивания всех саморезов панели должны свободно перемещаться в ту и другую сторону по горизонтали в пределах ширины крепежных отверстий.

**Внимание!** Вкручивать саморезы следует строго под прямым углом! Даже один вкрученный не под прямым углом саморез, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРОДУКЦИЕЙ

За сайдингом необходим уход. ООО «Ю-Пласт Бел» рекомендует:

- мыть сайдинг 2 раза в год в осенне-весенний период (после установления положительной температуры окружающей среды);
  - обрабатывать поверхность сайдинга гидрофобизатором 2 раза в год: в начале весны и осенью (после установления положительной температуры окружающей среды, при условии, что температура поверхности и окружающей среды в период нанесения и высыхания состава должна быть выше  $5^{\circ}\text{C}$ ).
- Средства в своем составе содержат вещества, которые образуют на поверхности защитную гидрофобную пленку, защищают поверхность от разрушительного воздействия солнечных лучей, накопления пыли и грязи на поверхности, а также от образования плесени и других микроорганизмов. Особое внимание уделить солнечным сторонам.

